

# *Dynamic 2000*

Flejadora manual para fleje de acero



Máquina flejadora ligera y de calidad para una gran variedad de aplicaciones standard verticales y horizontales

# Dynamic 2000

## Características


## Dynamic 2000

Calidades de fleje:	Uniflex max. 850 N/mm <sup>2</sup>
Medidas del fleje:	anchos 12.7 - 20.0 mm / 1/2 - 3/4"
	espesores 0.38 - 0.58 mm / .015 - .023"
Peso:	3.9 kg / 8.6 lbs
Resistencia de la entalladura a la tensión:	aprox. 80 %



## Ventajas

- Máquina combinada ligera y de calidad para flejar paquetes planos (p.e. palets, balas, maletas, cajas, paquetes varios)
- Permite un funcionamiento fácil y eficiente y supera a otras máquinas flejadoras por su robustez y su alta fiabilidad
- La unión por entalladura reduce los costes de embalaje aprox. en un 10 % debido a la eliminación del enlazador

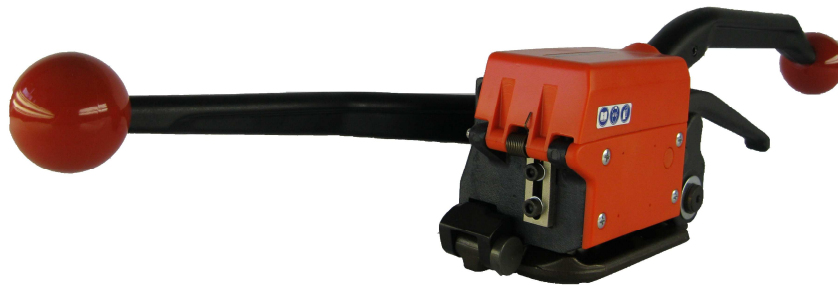

Art No.	Modelo	Calidad regular Uniflex max. 850 N/mm <sup>2</sup>			
		Width		Thicknesses	
		mm	pulgada	mm	pulgadas
13.2307	DYNAMIC 2000/12.7/0.38-0.58	12.7	1/2"	0.38-0.58	.015-.023"
13.2308	DYNAMIC 2000/13/0.38-0.58	13.0		0.38-0.58	.015-.023"
13.2309	DYNAMIC 2000/16/0.38-0.58	16.0	5/8"	0.38-0.58	.015-.023"
13.2311	DYNAMIC 2000/19/0.38-0.58	19.0	3/4"	0.38-0.58	.015-.023"
13.2312	DYNAMIC 2000/20/0.38-0.58	20.0		0.38-0.58	.015-.023"